

Применение сэндвич панелей

Сэндвич панели — это универсальный строительный материал, область применения которого практически не имеет ограничений.

Сэндвич панели применяют в строительстве производственных и административных зданий, торговых центров, спортивных и складских комплексов, крытых рынков, бассейнов, автозаправочных станций, автомоек, зданий аэропортов, ангаров, терминалов, медицинских и фармацевтических зданий, холодильных и морозильных камер, а так же других строительных объектах.

Преимущества сэндвич панелей

Высокие теплотехнические характеристики. Сэндвич панели превосходят традиционные строительные материалы по теплоизоляционным характеристикам в 10—15 раз. Также у сэндвич панелей высокие показатели по звукоизоляции.

Небольшой вес. Давление сэндвич панелей на фундамент в десятки раз ниже, чем кирпича или бетона.

Удобство и сжатые сроки монтажа. Поскольку сэндвич панели отличаются небольшим весом, при возведении сооружений не требуется сложного оборудования для их погрузки, разгрузки и подъема.


Экономичность. Строительство зданий из сэндвич панелей экономически выгоднее возведения зданий из традиционных материалов, таких как кирпич или бетон. Экономия получается за счет уменьшения сроков строительства, затрат на чистовую отделку*, расходов на отопление и ремонт при эксплуатации здания.

Возможность демонтажа сэндвич панелей.

При необходимости здание из сэндвич панелей может быть подвергнуто быстрому демонтажу и транспортировке в другое место.

Долговечность. Уплотнители, используемые в сэндвич панелях, не деформируются со временем, а внешние слои панелей отлично противостоят воздействию факторов окружающей среды. Поэтому, сооружения из сэндвич панелей могут прослужить более 20 лет.

Внешний вид. Сэндвич панели имеют практически идеальную ровную поверхность и не требуют дополнительной отделки. Панели могут быть выкрашены в любой цвет по каталогу RAL на ваш выбор.

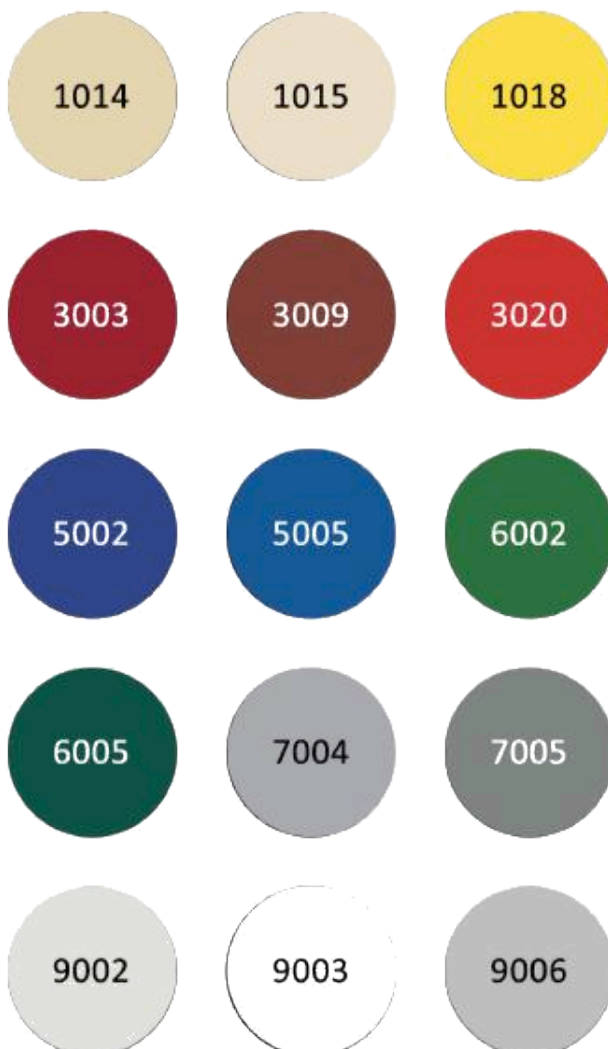

Часто используемые цвета.