



Узел соединения кровельных панелей в коньке

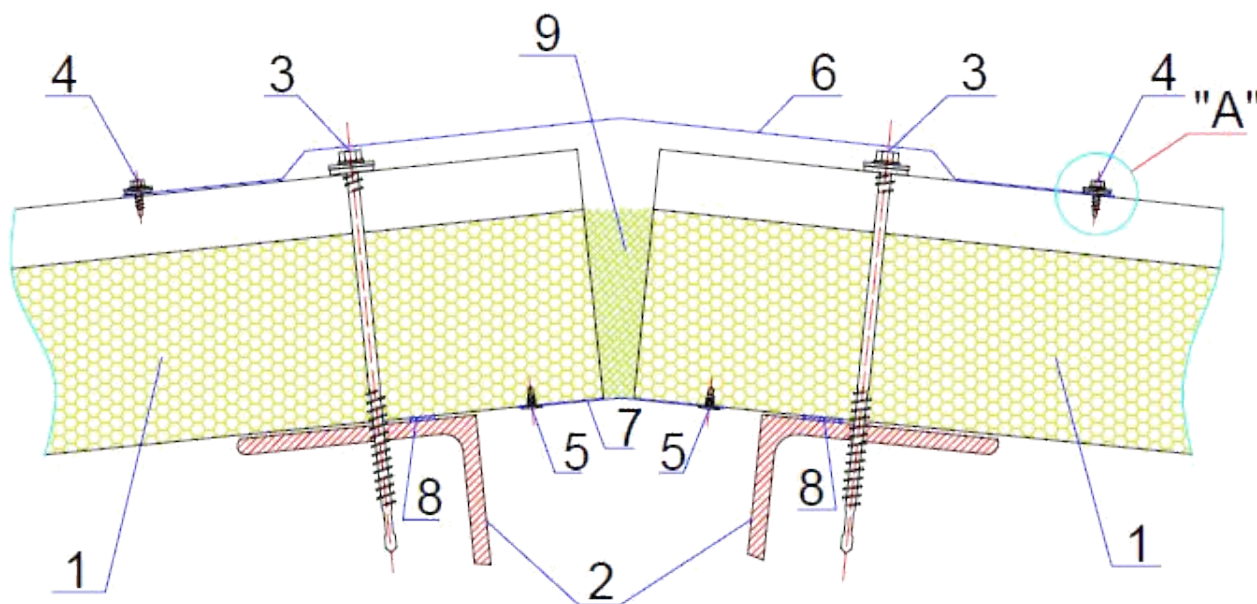


ФЭ-7

Фасонный элемент для обрамления конька (наружный)

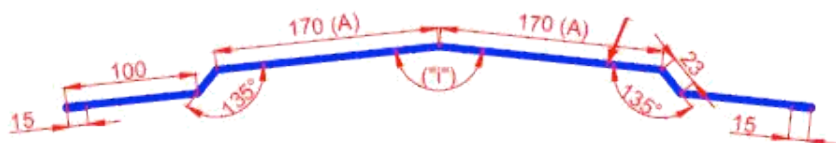


ФЭ-8

Фасонный элемент для обрамления конька (внутренний)



Размеры A и i определяются проектом. Размеры представленные на чертеже, рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

Стрелками обозначены окрашенные поверхности.



1. Кровельная панель.
2. Металлоконструкции.
3. Самосверлящий шуруп для монтажа панелей.
4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов с прессшайбой.
5. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов.
6. Фасонный элемент ФЭ-7.
7. Фасонный элемент ФЭ-8.
8. Самоклеящаяся лента (Инсеал).
9. Теплоизоляция (минеральная вата или монтажная пена).
10. Герметик силиконовый.